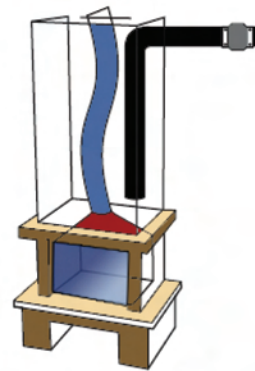


MMotors JSC**ВК-200****Болгария****Общие сведения о модели:**


Предназначены для удаления теплого воздуха. Производятся в двух вариантах - с температурным зондом и без него. С наличием температурного зонда вентилятор включается при температуре выше 50°C и выключается при температуре ниже 35°C. Максимальная температура перемещаемого воздуха +150°C. В вентиляторе встроен бесшумный электродвигатель с двойнокапсулованными шариковыми подшипниками, гарантирующими безотказную работу вентилятора в течение 30 000 часов при его монтаже в горизонтальном или вертикальном положении.

- Высокотемпературный.
- Степень защиты IP 32 позволяет вентилятору работать в условиях высокой влажности и в агрессивной среде.

**НОВИНКА****Технические характеристики:**

№	Модель	Номинальное напряжение	Частота вращения	Производительность	Потребляемая мощность
		Гц/В	об/мин ¹	м ³ /ч	Вт
1	ВК-200	50/220	2650	205	42

№	Модель	Потребляемый ток	Режим работы	Максимальное давление	Общий вес
		А	продолжителен	Па	кг
1	ВК-200	0,34	S1	85	1,2

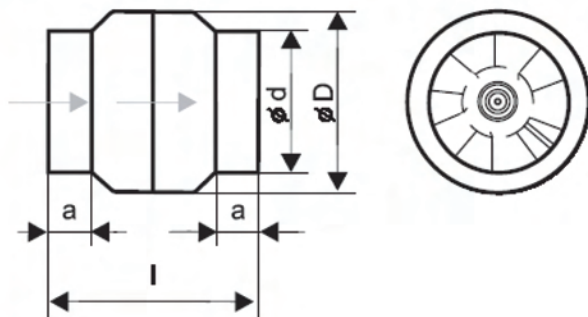Размеры (мм):

МОДЕЛЬ	a	l	∅ d	∅ D
ВК-200	259	262	3	25