## ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

# Cepuя SILENT









SILENT-100

SILENT-200

SILENT-300








SILENT-100 DESIGN

Осевые вентиляторы серии SILENT, предназначенные для настенной или потолочной установки, специально разработаны для решения проблем с вентиляцией в ванных комнатах и небольших помещениях.


Двигатели вентиляторов SILENT крепятся к корпусу при помощи специальных резинометаллических втулок, которые предотвращают передачу вибраций и шума от двигателя к корпусу вентилятора. Также, снижению шума способствует специальная форма защитной решетки вентилятора. Электродвигатели укомплектованы шариковыми подшипниками, не требующими обслуживания в течение всего срока службы вентилятора (более 30 000 часов).

Серия вентиляторов SILENT представлена тремя моделями: SILENT-100, SILENT-200 и SILENT-300, которые доступны с различными вариантами управления.



- Модель с шариковыми подшипниками, не требующими обслуживания (до 30 000 часов).
- R Модель оснащена регулируемым таймером, который позволяет вентилятору работать некоторое время после выключения.
- Н Модель оснащена гигростатом.
- Модель оснащена датчиком движения (радиус действия 4 м).

### Примеры установки вентиляторов

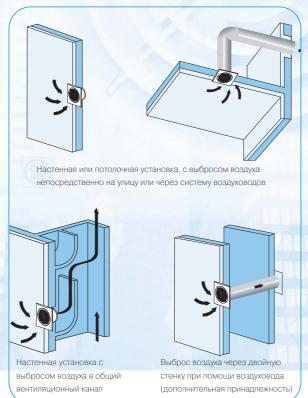

## ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

# Cepuя SILENT-100





Осевые вытяжные вентиляторы с производительностью до 100 м<sup>3</sup>/ч и с подсоединительным диаметром 100 мм. Вентилятор изготовлен из литого пластика, укомплектован обратным клапаном и однофазным электродвигателем (230 В - 50 Гц), класс изоляции В, со встроенной термозащитой. Двигатели вентилятора крепятся к корпусу при помощи специальных резинометаллических втулок, которые предотвращают передачу вибраций и шума от двигателя к корпусу вентилятора.

Все вентиляторы имеют II класс герметичности, класс защиты ІР45, и могут работать при температуре воздуха до +40°C.



Низкий уровень шума!



Защита от влаги!



Высокая эффективность!



Модели SILENT-100 CZ SILVER и CRZ SILVER оснащены защитной решеткой серебристого цвета.

#### Обратный клапан



Препятствует обратному потоку воздуха при выключенном вентиляторе. Открывается под действием потока воздуха от вентилятора

## Резинометаллические



Предотвращают передачу вибраций и шума от двигателя к корпусу вентилятора.

## Бесшумная работа







#### SILENT-100

В обычных вентиляторах вибрация и шум от двигателя передаются на корпус и распространяются в окружающее пространство, а в вентиляторах SILENT вибрация и шум от двигателя гасятся резинометаллическими втулками.



## Модели

	CZ	CRZ	CRIZ	CHZ	CHZ VISUAL	CDZ	CZ (12V)	CZ SILVER	CRZ SILVER
Световой индикатор	•	•	•	•	•	•	•		
Обратный клапан	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Регулируемый таймер (1-30 мин.)		•		•	•	•	*		•
Автоматический таймер			•						
Регулируемый гигростат				•	•				
Детектор движения						•			
Шариковые подшипники	•	•	•	•	•	•	•	•	
Серебристый цвет								•	•


<sup>\*</sup> Дополнительно необходимо использовать трансформатор CT-12/14R

## Технические характеристики

Модель	Частота враще- ния	Потр. мощность		Уровень звук. давл.*	Макс. расход воздуха	Класс изоляции/ IP	Bec
	(об/мин)	(Вт)	(B)	(дБ(А))	(M <sup>3</sup> /4)		(кг)
SILENT-100	2400	8	230	26,5	95	II / IP45	0,57
SILENT-100 12V	2320	13	12	26.5	95	♠/ IP57	0.57

<sup>\*</sup> Уровень звукового давления на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

## ■ Размеры (мм)

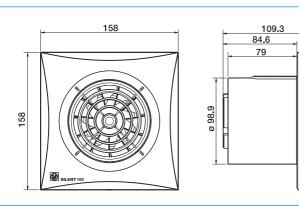

## Дополнительные принадлежности



**GSA-100** Гибкие алюминиевые воздуховоды



**GRA-70** Наружная алюминие-вая решетка



**СХ-80/125** Хомуты



**PER-100W** Инерционные жалюзи




Неподвижные жалюзи с телескопическим воздуховодом (длина от 200 до 420 мм)



Комплект для оконной установки

## Технические характеристики

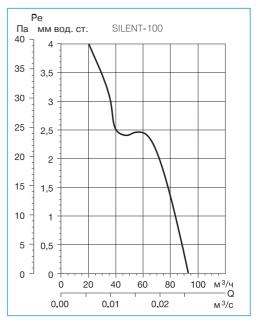



# Модели SILENT-100 с расширенными функциями



Вентилятор SILENT CZ 12 V разработан специально для душевых и ванных комнат. Напряжение питания вентилятора 12 В, класс защиты IP57, класс герметичности III.





Вентилятор SILENT-100 12V должен быть подключен к сети электропитания через понижающий трансформатор СТ-12/14. Трансформатор должен быть установлен вне помещения с повышенной влажностью. Класс защиты трансформатора IP21, класс герметичности II, оснащен предохранителем.

Трансформатор СТ12/14 R оснащен регулируемым таймером (от 1 до 30 мин.).



Включает вентилятор SILENT-100 CZ 12V и понижающий трансформатор CT-12/14. регулируемым таймером (от 1 до 30  $^{\circ}$ 



Модель оснащена инфракрасным датчиком движения и регулируемым таймером (от 1 до 30 мин.). Вентилятор включается автоматически, когда датчик фиксирует движение в радиусе 4 м от вентилятора и выключается по прошествии времени, заданного на таймере.



SILENT-100 CDZ



Модель оснащена гигростатом и регулируемым таймером (от 1 до 30 мин.). Гигростат можно настроить на 60, 70, 80 или 90% относительной влажности, нажатием кнопки на передней панели вентилятора. Выбранный уровень влажности отображается четырьмя световыми индикаторами. Вентилятор включается автоматически при повышении уровня влажности в помещении выше заданного и выключается при его понижении и по прошествии времени, заданного на таймере.



SILENT-100 CHZ VISUAL