

"GLORY" ДИЗАЙН (С ПОДСВЕТКОЙ)



Glory 100
Glory 125
Glory 150

■ Назначение

- Вентиляторы для вытяжной вентиляции.

■ Использование

- Жилые помещения
- Квартиры, дома
- Офисные помещения
- Подсобные помещения
- Торговые помещения
- Рестораны
- Рабочие места
- Лечебные учреждения
- Детские сады

■ Модификации

Таймер

Таймер

- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.

Датчик влажности

Датчик влажности

- Диапазон уровня влажности от 60 до 90%
- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.

Тип	Таймер	Датчик влажности
Glory 100		
100 Т	●	
100 Н	●	●
Glory 125		
Glory 150		

■ Особенности

- Настенный монтаж
- Бесшумная крыльчатка
- Простота обслуживания
- Продолжительный непрерывный режим работы
- Двигатель на подшипниках качения
- Лицевая панель из стекла (6 вариантов)
- Встроенная светодиодная лампа (2 Вт)
- Гарантия 5 лет



Glory-1



Glory-2



Glory-3




Glory-4




Glory-5



Glory-6

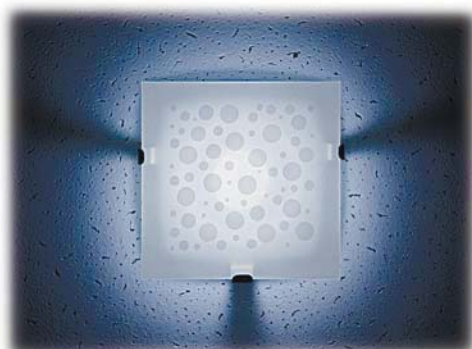


Габаритные и монтажные размеры

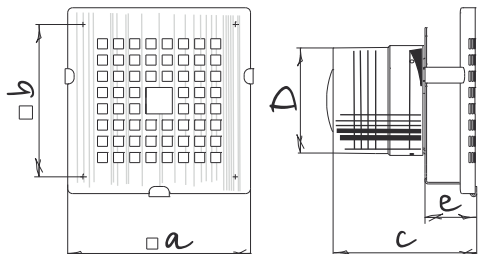

Тип	Размеры, мм				
	a	b	c	D	e
Glory 100	180	120	143	100	49
Glory 100 T	183	122	151,6	98	65
Glory 100 H	183	122	151,6	98	65
Glory 125	204	140	152	125	55
Glory 150	230	165	169	150	53

Основные технические параметры

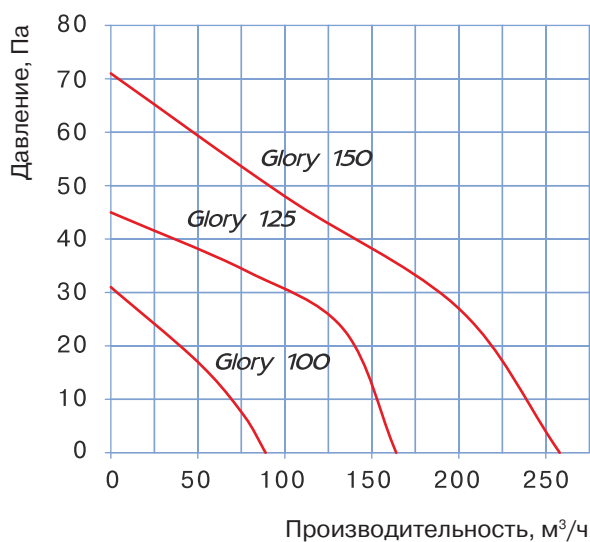

Параметры	Glory 100	Glory 125	Glory 150
Напряжение питания, В	220-240	220-240	220-240
Номинальная мощность, Вт	14	16	24
Ток, А	0,085	0,1	0,13
Производительность, м³/ч	89	164	258
Уровень шума, дБ(А)	33	34	37
Частота вращения, мин ⁻¹	2300	2400	2400

Требования безопасности

Вентиляторы BLAUBERG соответствуют:

- Европейским нормам и стандартам, директивам о низком напряжении и электромагнитной совместимости.
- Требованиям нормативных документов Российской Федерации по безопасности и электромагнитной совместимости.
- Требованиям ДСТУ.

По степени защиты соответствуют IP 24.



Упаковка

