

«LUX» ДИЗАЙН (С ПОДСВЕТКОЙ)



Lux 100
Lux 125
Lux 150

Назначение

- Вентиляторы для вытяжной вентиляции

Использование

- Жилые помещения
- Квартиры, дома
- Офисные помещения
- Подсобные помещения
- Торговые помещения
- Рестораны
- Лечебные учреждения
- Детские сады

Модификации

Таймер

- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.

Датчик влажности

- Диапазон уровня влажности от 60 до 90 %
- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.

Модель	Таймер	Датчик влажности
Lux 100		
100 T	●	
100 H	●	●
Lux 125		
Lux 150		

Особенности

- Настенный монтаж
- Бесшумная крыльчатка
- Простота обслуживания
- Продолжительный непрерывный режим работы
- Двигатель на подшипниках качения
- Лицевая панель из нержавеющей стали (6 вариантов)
- Встроенная светодиодная лампа (2 Вт)
- Гарантия 5 лет



Lux-1



Lux-2



Lux-3




Lux-4




Lux-5



Lux-6

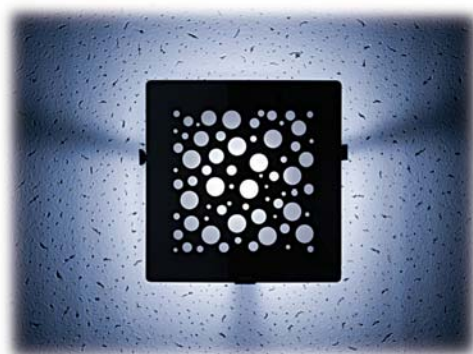


Габаритные и монтажные размеры

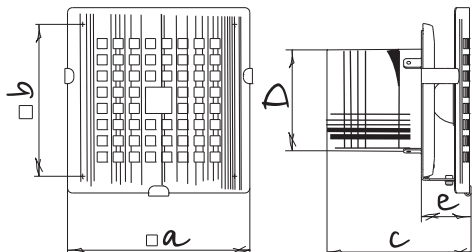

Модель	Размеры, мм				
	a	b	c	D	e
Lux 100	180	120	143	100	49
Lux 100 T	183	122	151,6	98	65
Lux 100 H	183	122	151,6	98	65
Lux 125	204	140	152	125	55
Lux 150	230	165	169	150	53

Основные технические параметры

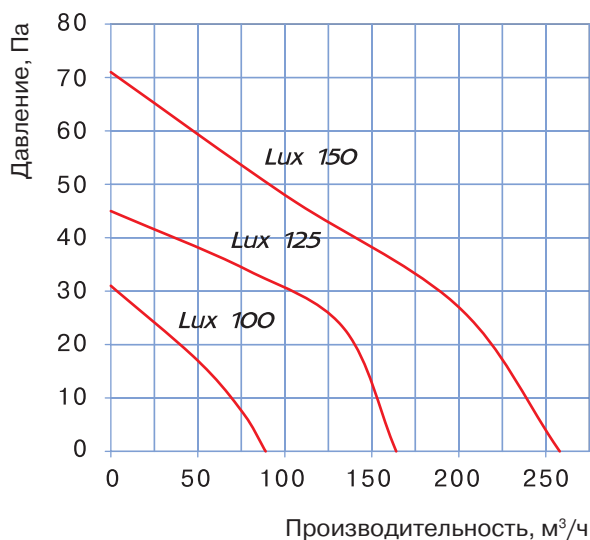

Параметры	Lux 100	Lux 125	Lux 150
Напряжение питания, В	220-240	220-240	220-240
Номинальная мощность, Вт	14	16	24
Ток, А	0,085	0,1	0,13
Производительность, м³/ч	89	164	258
Уровень шума, дБ(А)	33	34	37
Частота вращения, мин ⁻¹	2300	2400	2400

Требования безопасности

Вентиляторы BLAUBERG соответствуют:

- Европейским нормам и стандартам, директивам о низком напряжении и электромагнитной совместимости.
- Требованиям нормативных документов Российской Федерации по безопасности и электромагнитной совместимости.
- Требованиям ДСТУ.

По степени защиты соответствуют IP24.



Упаковка

