



*Tubo 100*  
*Tubo 125*  
*Tubo 150*

## ■ Назначение

- Вентиляторы для приточно-вытяжной вентиляции

## ■ Использование

- Жилые помещения
- Квартиры, дома
- Офисные помещения
- Подсобные помещения
- Торговые помещения
- Рестораны
- Лечебные учреждения
- Детские сады

## ■ Модификации

### Таймер

- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.

## ■ Кронштейн

- Вентилятор с кронштейном для монтажа на горизонтальную или вертикальную плоскую поверхность



## ■ Особенности

- Для монтажа в вентиляционные каналы
- Бесшумная крыльчатка
- Простота обслуживания
- Продолжительный непрерывный режим работы
- Двигатель на подшипниках качения
- Гарантия 5 лет


Модель	Таймер
Tubo 100	
100 T	●
Tubo 125	
125 T	●
Tubo 150	
150 T	●



Tubo-U

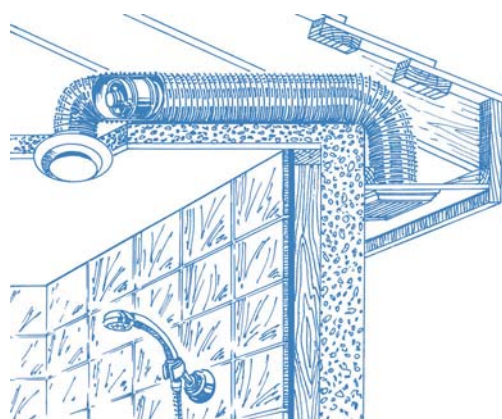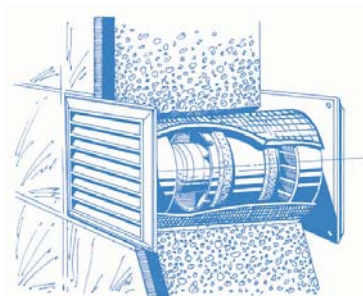


## Габаритные и монтажные размеры

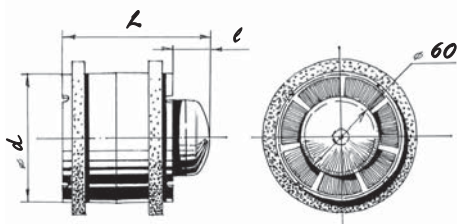

Модель	Размеры, мм		
	d	L	l
Tubo 100	98	115	30
Tubo 125	123	115	30
Tubo 150	148	135	30

## Основные технические параметры

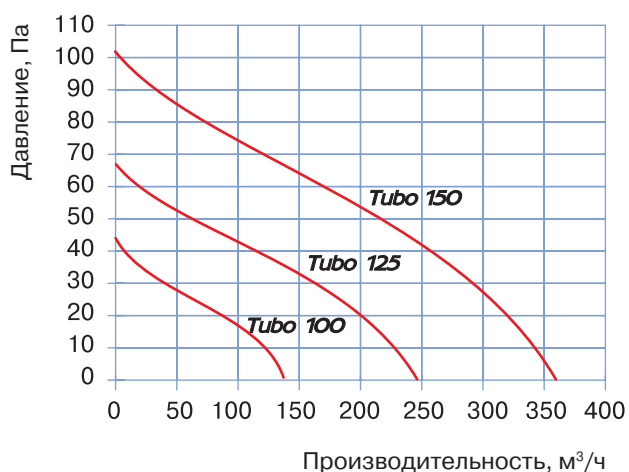

Параметры	Tubo 100	Tubo 125	Tubo 150
Напряжение питания, В	220-240	220-240	220-240
Номинальная мощность, Вт	16	22	29
Производительность, м³/ч	137	245	361
Уровень шума, дБ(А)	38	39	40
Частота вращения, мин <sup>-1</sup>	2300	2400	2400

## Требования безопасности

Вентиляторы BLAUBERG соответствуют:

- Европейским нормам и стандартам, директивам о низком напряжении и электромагнитной совместимости.
- Требованиям нормативных документов Российской Федерации по безопасности и электромагнитной совместимости.
- Требованиям ДСТУ.

По степени защиты относятся к двойному классу изоляции и соответствуют IPX4.



## Упаковка

