



ДхШхВ (мм): 80 x 45 x 80

REGUL-2

Настенный пульт управления для двухскоростных вентиляторов.
 Кнопка "Вкл./"Выкл."
 Кнопка переключения скорости I/II.
 Максимальный ток: 4,5 А.
 Класс защиты IP20.



ДхШхВ (мм): 84 x 37 x 81

COM-2

Настенный пульт управления для двухскоростных вентиляторов.
 Переключение положений "Вкл./"Выкл." и скоростей I/II осуществляется одной поворотной ручкой.
 Максимальный ток: 12А.
 Класс защиты IP44.




Модель NE

Модель N

REB-1N / REB-1NE / REB-2,5N / REB-2,5NE

Электронные однофазные регуляторы скорости.
 Регуляторы доступны в двух исполнениях: в корпусе, для поверхностного монтажа (модель N) и без корпуса, для монтажа заподлицо (модель NE).
 Регуляторы оснащены плавким предохранителем (+запасной в комплекте).
 Регулирование минимальной скорости.
 Включение/выключение и регулирование скорости производится одной ручкой.

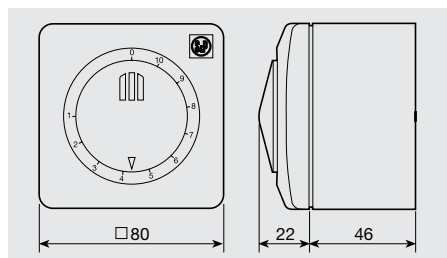

Модель	Электропитание		Класс защиты	Мощность (ВА)	Ток (А)	Класс изоляции	Диапазон рабочих температур
	Частота (Гц)	Напряжение (В)					
REB-1N/1NE	50	220-240	IP44	220	1	II	0 /+40
REB-2,5N/2,5NE				550	2,5		

Ток электродвигателя вентилятора должен быть ниже тока регулятора скорости.