



# ДП АІ Решётки вентиляционные металлические переточные

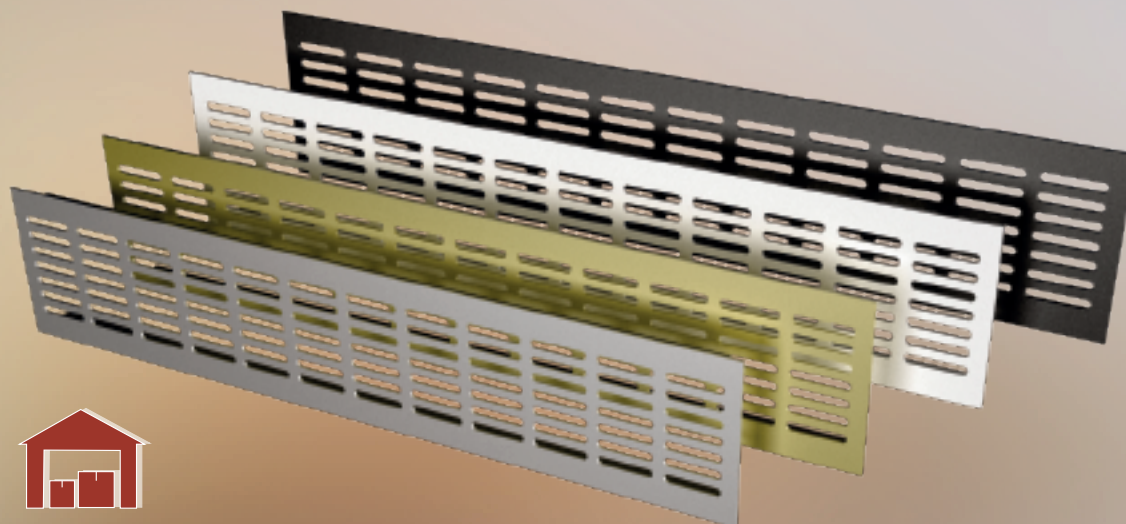

Складской  
запас

## Габаритные размеры:

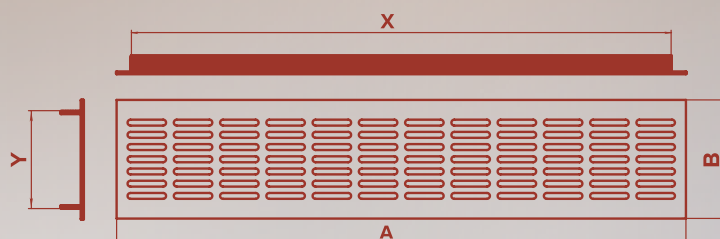

Артикул	A	B	X	Y
4808 ДП АІ	480	80	455	65
4810 ДП АІ	480	100	455	85

## Материал: алюминий



не подвергается  
коррозии;



экологичен;



не меняет внешнего вида  
с течением времени;



не боится влаги и пере-  
падов температур;



устойчив к высоким  
температурам;



лёгкий и прочный.



Монтаж с помощью




Клея

## Назначение.

### Конвекционное:

изделия могут устанавливаться в подоконники для предотвращения появления конденсата, который может приводить к возникновению грибка. Происходит это из-за нарушения циркуляции воздуха в помещении и из-за повышения уровня влажности.

Установленная решётка избавляет человека от этой проблемы: воздух, нагретый батареей, беспрепятственно поступает через неё вверх, к окну, а охлаждаясь у проёма – опускается вниз.

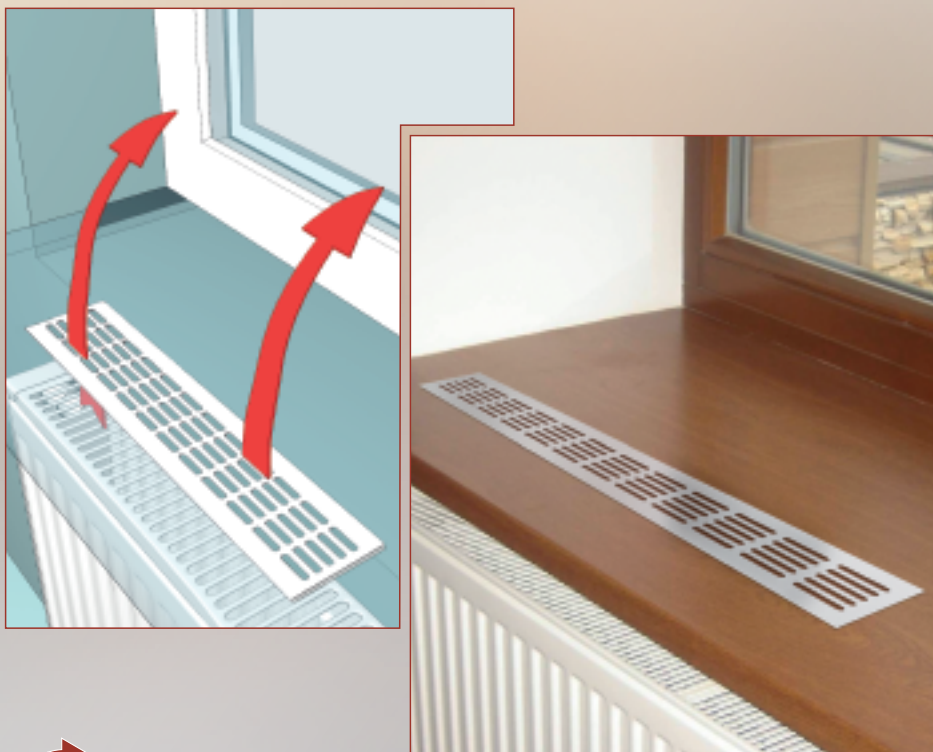

Способствуют правильной циркуляции воздуха внутри и между помещениями.

### Переточное:

- решётки служат для организации вентиляции между помещениями;
- равномерно распределяют температуру и влажность воздуха между комнатами;
- позволяют отводить тепло от электроприборов.



Перфорация обеспечивает свободный доступ воздуха к коммуникациям.

## Цветовые исполнения:

