

Серия SILENT



SILENT-100



SILENT-200



SILENT-300



SILENT-100 DESIGN

Новинка




Осевые вентиляторы серии SILENT, предназначенные для настенной или потолочной установки, специально разработаны для решения проблем с вентиляцией в ванных комнатах и небольших помещениях.

Двигатели вентиляторов SILENT крепятся к корпусу при помощи специальных резинометаллических втулок, которые предотвращают передачу вибраций и шума от двигателя к корпусу вентилятора. Также, снижению шума способствует специальная форма защитной решетки вентилятора.

Электродвигатели укомплектованы шариковыми подшипниками, не требующими обслуживания в течение всего срока службы вентилятора (более 30 000 часов).

Серия вентиляторов SILENT представлена тремя моделями: SILENT-100, SILENT-200 и SILENT-300, которые доступны с различными вариантами управления.

Примеры установки вентиляторов

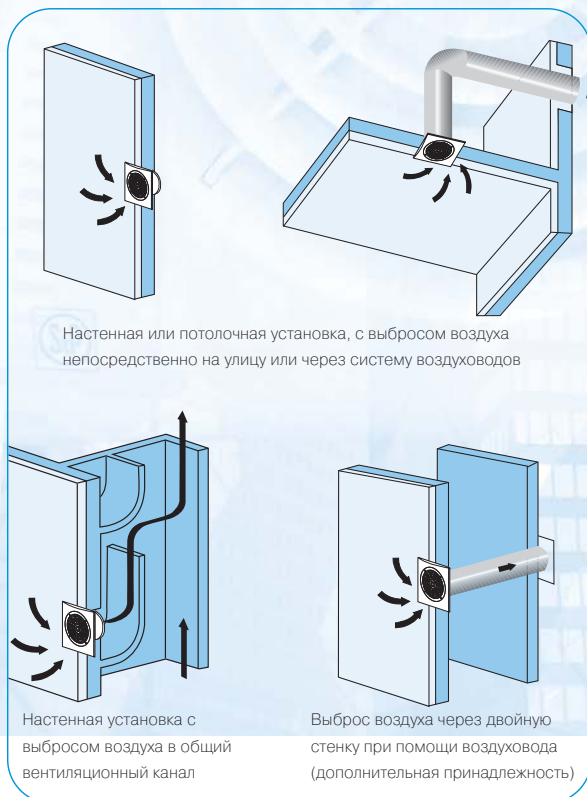

- C** Модель оснащена обратным клапаном.
- Z** Модель с шариковыми подшипниками, не требующими обслуживания (до 30 000 часов).
- R** Модель оснащена регулируемым таймером, который позволяет вентилятору работать некоторое время после выключения.
- H** Модель оснащена гигростатом.
- D** Модель оснащена датчиком движения (радиус действия 4 м).



ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

Серия SILENT-100



Осевые вытяжные вентиляторы с производительностью до 100 м³/ч и с подсоединительным диаметром 100 мм. Вентилятор изготовлен из литого пластика, укомплектован обратным клапаном и однофазным электродвигателем (230 В - 50 Гц), класс изоляции В, со встроенной термозащитой. Двигатели вентилятора крепятся к корпусу при помощи специальных резинометаллических втулок, которые предотвращают передачу вибраций и шума от двигателя к корпусу вентилятора. Все вентиляторы имеют II класс герметичности, класс защиты IP45, и могут работать при температуре воздуха до +40°С.

Lp
26,5
дБ(А)

Низкий уровень шума!

IP45

Защита от влаги!

МОЩНОСТЬ
8 Вт!

Высокая эффективность!

Модели SILENT-100 CZ SILVER и CRZ SILVER оснащены защитной решеткой серебристого цвета.

Обратный клапан




Препятствует обратному потоку воздуха при выключенном вентиляторе. Открывается под действием потока воздуха от вентилятора.

Резинометаллические втулки



Предотвращают передачу вибраций и шума от двигателя к корпусу вентилятора.

Бесшумная работа



SILENT-100

В обычных вентиляторах вибрация и шум от двигателя передаются на корпус и распространяются в окружающее пространство, а в вентиляторах SILENT вибрация и шум от двигателя гасятся резинометаллическими втулками.



Обычный вентилятор

SILENT

Бытовые вентиляторы

■ Модели

	CZ	CRZ	CRIZ	CHZ	CHZ VISUAL	CDZ	CZ (12V)	CZ SILVER	CRZ SILVER
Световой индикатор	•	•	•	•	•	•	•		
Обратный клапан	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Регулируемый таймер (1-30 мин.)		•		•	•	•	*		•
Автоматический таймер			•						
Регулируемый гигростат				•	•				
Детектор движения						•			
Шариковые подшипники	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Серебристый цвет								•	•


* Дополнительно необходимо использовать трансформатор СТ-12/14R

■ Технические характеристики

Модель	Частота вращения (об/мин)	Потр. мощность (Вт)	Напряжение (В)	Уровень звук. давл.* (дБ(А))	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Класс изоляции/ IP	Вес (кг)
SILENT-100	2400	8	230	26,5	95	II / IP45	0,57
SILENT-100 12V	2320	13	12	26,5	95	⊕ IP57	0,57

* Уровень звукового давления на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

■ Размеры (мм)

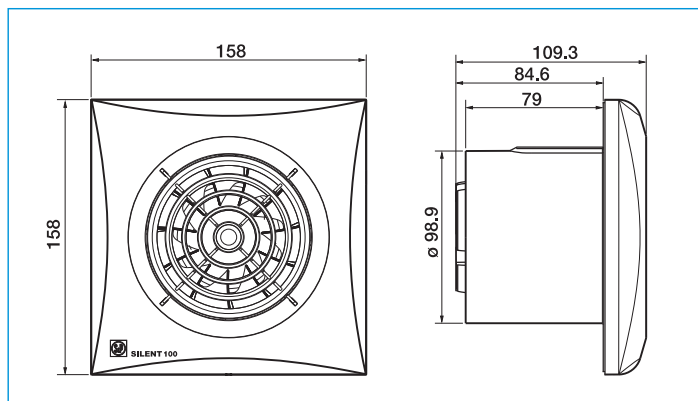

■ Дополнительные принадлежности



GSA-100
Гибкие алюминиевые воздуховоды



GRA-70
Наружная алюминиевая решетка



CX-80/125
Хомуты



PER-100W
Инерционные жалюзи



Неподвижные жалюзи с телескопическим воздуховодом (длина от 200 до 420 мм)



Комплект для оконной установки

■ Технические характеристики

