ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ С МОНТАЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ

HXM

Модель HXM-400

Осевые вентиляторы с монтажной пластиной серии HXM изготовлены из оцинкованной листовой стали и покрыты эпоксидно-полиэфирной краской. Крыльчатки вентиляторов изготовлены из оцинкованной листовой стали и покрыты полиэфирной краской. Все вентиляторы оснащены защитной решеткой на стороне входа воздуха.

Электродвигатели

Параметры электропитания:

1ф - 230 В - 50 Гц

Модели от HXM-200 до HXM-350:

Класс защиты IP44, класс изоляции B, с шариковыми подшипниками, встроенной термозащитой. Вентиляторы оснащены кабелем подвода электропитания, длиной 50 см.

Рабочие температуры: от -40°C до +40°C.

Модель HXM-400: класс защиты IP44, класс изоляции F, с шариковыми подшипниками, встроенной термозащитой и клеммной коробкой.

Рабочие температуры: от -40°C до +60°C.

Все электродвигатели имеют возможность регулирования скорости напряжением.

Дополнительная информация

Направление движения воздуха «A»: электродвигатель - крыльчатка.

Кабель для подключения к сети электропитания

Электродвигатель защищен от коррозии полиэфирной краской. В комплект входит электрический кабель для подсоединения к сети электропитания (за исключением модели HXM-400).

Внешняя клеммная коробка (модель HXM-400)

Внешняя клеммная коробка изготовлена из огнеупорного пластика. Внутри клеммной коробки установлен конденсатор.

П Р И М Е Н Е Н И Е

Складские помещения

Цеха и мастерские

Торговые помещения

Кафе и рестораны

Винные хранилища и подвальные помещения

Технические характеристики

Модель	Частота вращ. (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Ток (А)	Макс. расход воздуха ($м^3$/ч)	Уров. звук. давл.* (дБ(А))	Вес (кг)
HXM-200	1300	16	0,08	500	36	1,8
HXM-250	1300	22	0,10	900	42	2,2
HXM-300	1300	34	0,15	1400	48	3,2
HXM-350	1300	40	0,17	1800	53	4,3
HXM-400	1065	170	0,70	3400	57	7,3

Размеры (мм)



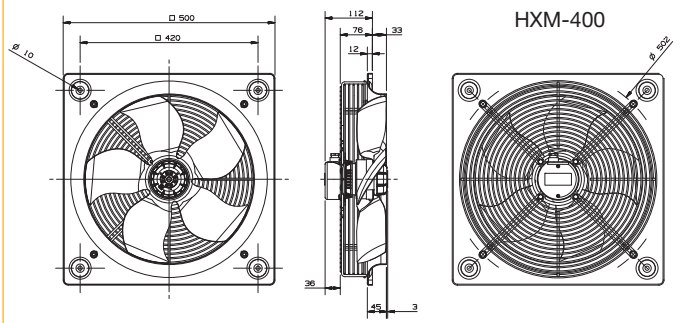

Модель	A	B	Ø C	Ø D	E	F	Ø G
HXM-200	222	266	9	205	88	19	211
HXM-250	275,5	333	9	255	99	31	261
HXM-300	336,5	400	10,5	305	99	35,5	311
HXM-350	390	465	10,5	361	106	34,5	371

Рабочие характеристики

– Q = расход воздуха в м³/ч и м³/с.
– Ps = статическое давление в Па и мм вод. ст.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами ISO 5801 и AMCA 210-99.
при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.

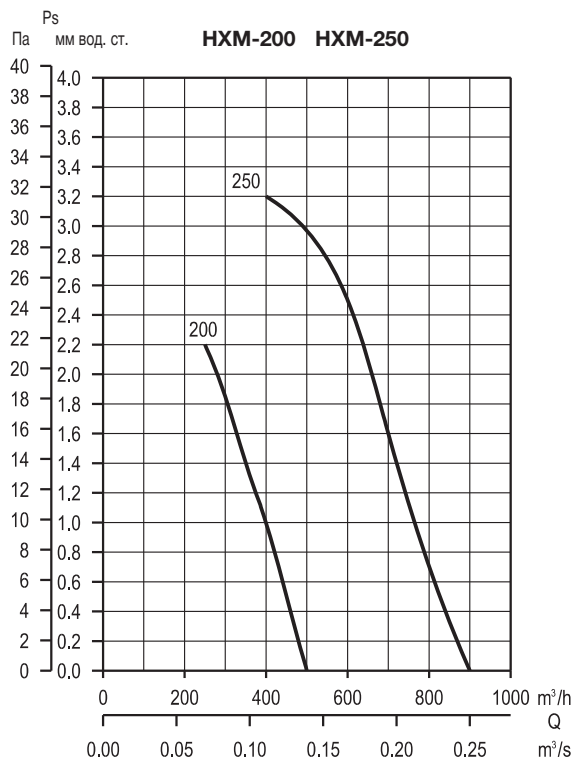

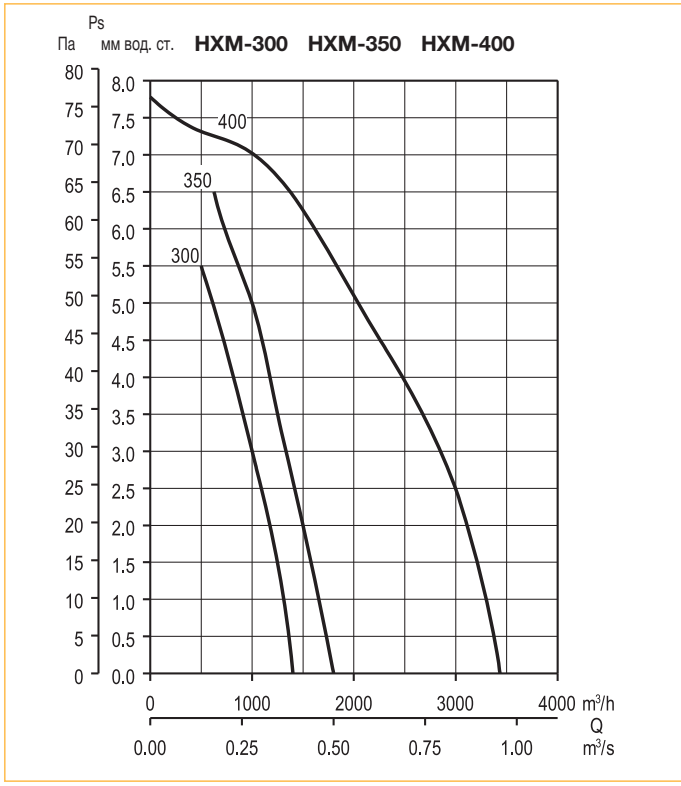

Дополнительные принадлежности

Модель	Обратный клапан	
	Пластмасса	Металл
HXM-200	PER - 200 W	PER - 250 CN
HXM-250	PER - 250 W	PER - 250 CN
HXM-300	PER - 355 W	PER - 355 CN
HXM-350	PER - 355 W	PER - 355 CN
HXM-400	PER - 400 W	PER - 400 CN

Электрические принадлежности

REB
Стр. 774

RMB
Стр. 776