Воздушные клапаны АВК

Алюминиевые воздушные клапаны прямоугольного сечения АВК предназначены для регулирования расхода воздуха и перекрывания воздуховодов.

Клапан состоит из прямоугольного корпуса и установленных в нем жалюзи, которые через систему зубчатых колес поворачиваются на требуемый угол. Жалюзи снабжены резиновыми уплотнителями.

Клапаны АВК поставляются с универсальной площадкой для установки электрического или ручного привода. Клапаны сохраняют работоспособность и могут эксплуатироваться вне зависимости от их пространственной ориентации.

Аксессуары

Электрический привод, ручной привод.

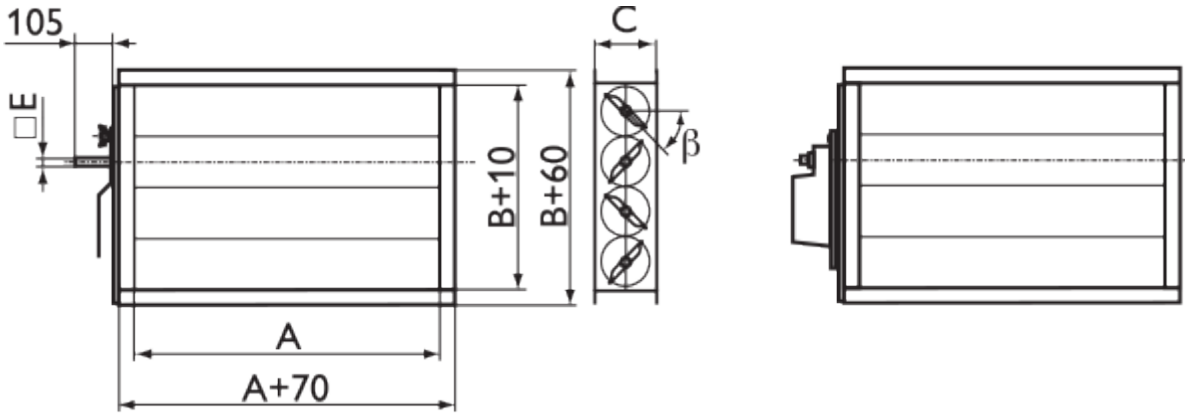

Технические характеристики

Модель	Размеры, мм				Момент вращения, Нм	Вес, кг
	A	B	C	E		
АВК 300x150K8	300	150	125	8	2	2,2
АВК 400x200K8	400	200	125	8	2	3,1
АВК 400x400K8	400	400	125	8	2	4,8
АВК 450x450K8	450	450	125	8	2	5,7
АВК 500x250K8	500	250	125	8	2	3,9
АВК 500x300K8	500	300	125	8	2	4,5
АВК 500x500K8	500	500	125	8	2	6,3
АВК 600x300K8	600	300	125	8	3	5
АВК 600x350K8	600	350	125	8	3	5,5
АВК 600x600K8	600	600	125	8	3	8
АВК 700x400K8	700	400	125	8	3	6,7
АВК 700x700K8	700	700	125	8	3	9,9
АВК 750x750M	750	750	125	8	4	11,3
АВК 800x400K8	800	400	125	8	3	7,1
АВК 800x500K8	800	500	125	8	3	8,6
АВК 850x850M	850	850	125	12	4	13,5
АВК 1000x300K8	1000	300	125	8	3	6,9
АВК 1000x500K8	1000	500	125	8	4	10,0
АВК 1200x600M	1200	600	125	12	5	15,1
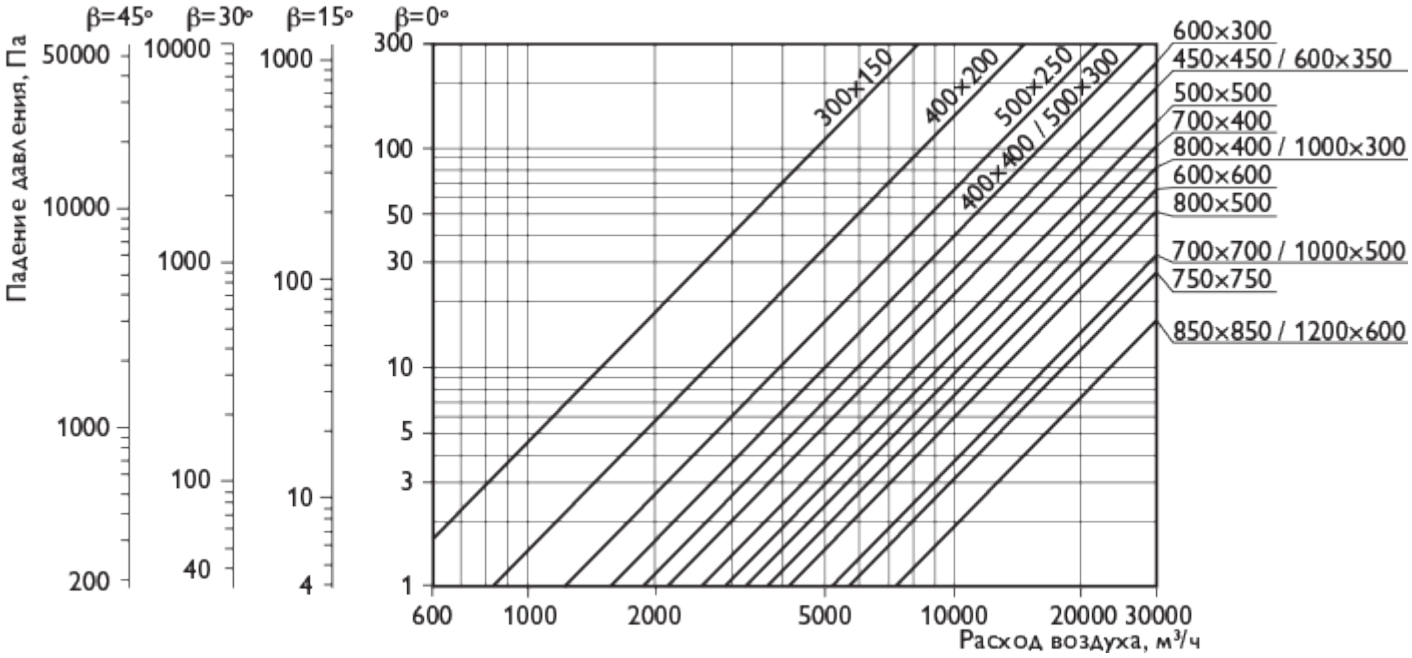
По запросу могут поставляться клапаны других размеров. Макс. размер 2200x2200 мм.